





Wohnraum Turm

Wohnen im Turm


Die Wohnungsgrundrisse werden um den konzentrischen Kern, mit einer tragenden Fassade und mit einer umlaufenden, dienenden Raumschicht mit Sanitär- und Nebenräumen angeordnet. Dies ermöglicht es, unterschiedliche Wohnungstypen und Größen flexibel, einfach und systematisch in den optimal belichteten Bereichen zu organisieren. Vier verschieden arrangierte Geschosstypen können so miteinander kombiniert und variiert werden. Dies ermöglicht je nach Bedarf den vorgesehenen Wohnungsspiegel mit einer hohen Planungsflexibilität zu gestalten. Die vorherrschende Lärmsituation wird auf zwei Seiten mit einer entsprechend dimensionierten und konstruktiv ausgebildeten Loggia begegnet, so dass die bis zu +3 DB(A) Schallwerte kompensiert werden können. Die kontinuierlichen Brüstungen leisten gerade in der Schallabwehr einen massgeblichen Anteil. Ab dem 8. Geschoss bestehen keine Lärmeinschränkungen mehr. Der Kern erlaubt eine effiziente Erschliessung der Wohnung und variiert von einer 4 bis 6-Spinneranlage.

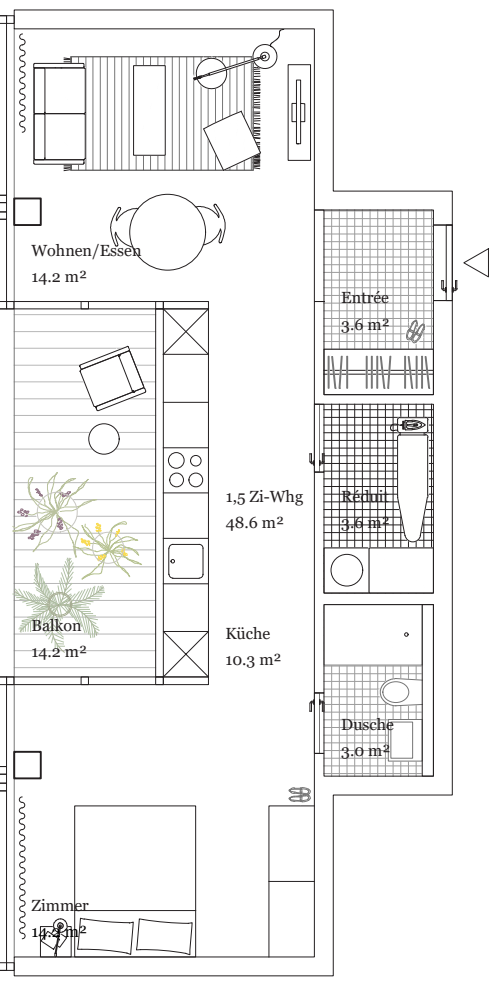


Typologie 1,5 Zimmer Wohnung 1:100

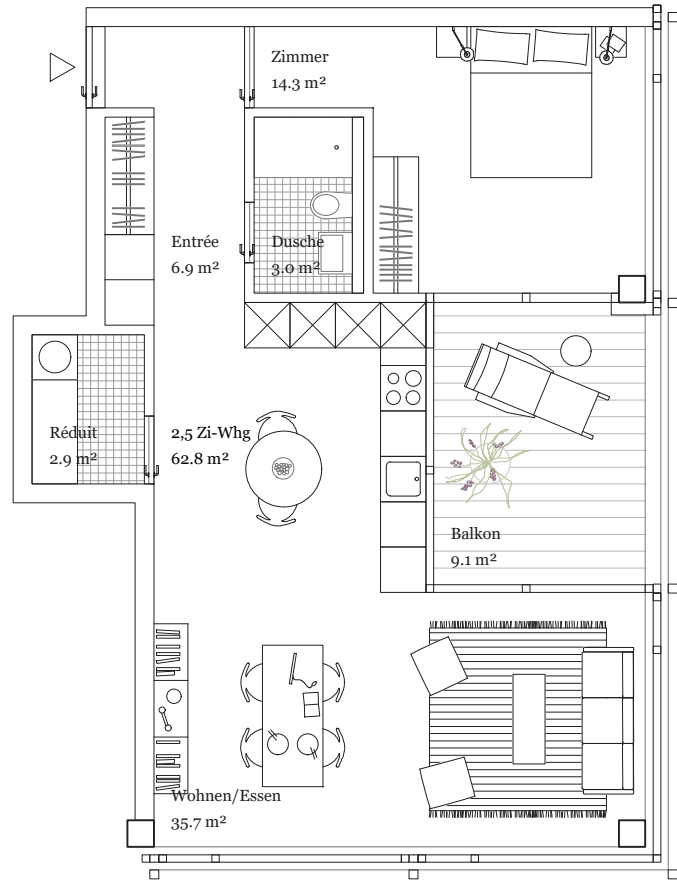


Typologie 2,5 Zimmer Wohnung 1:100

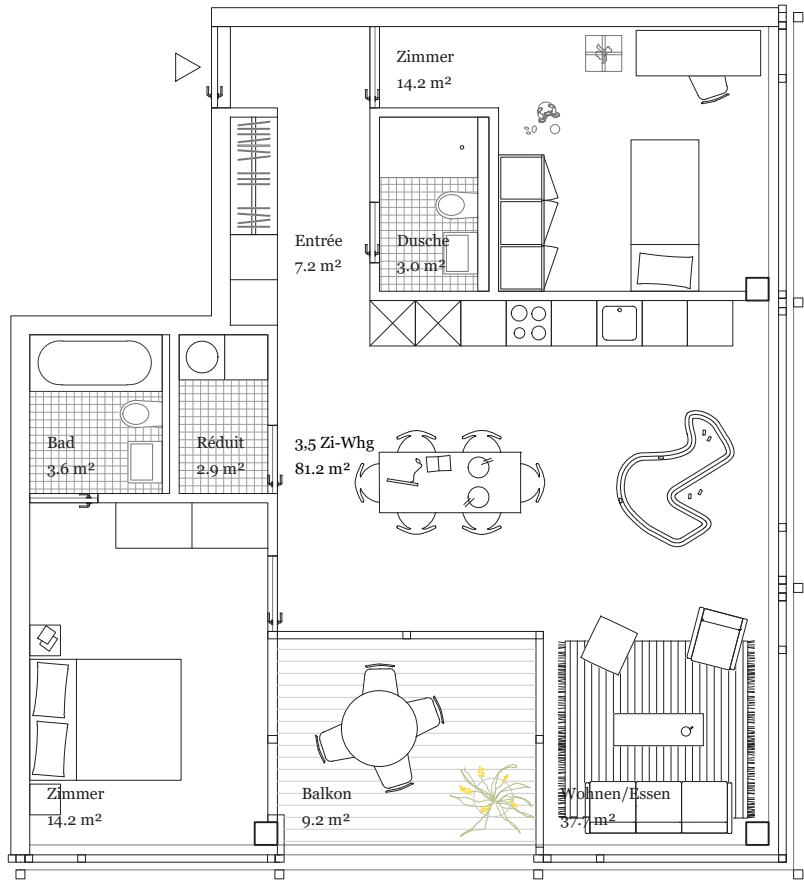


Typologie 3,5 Zimmer Wohnung 1:100

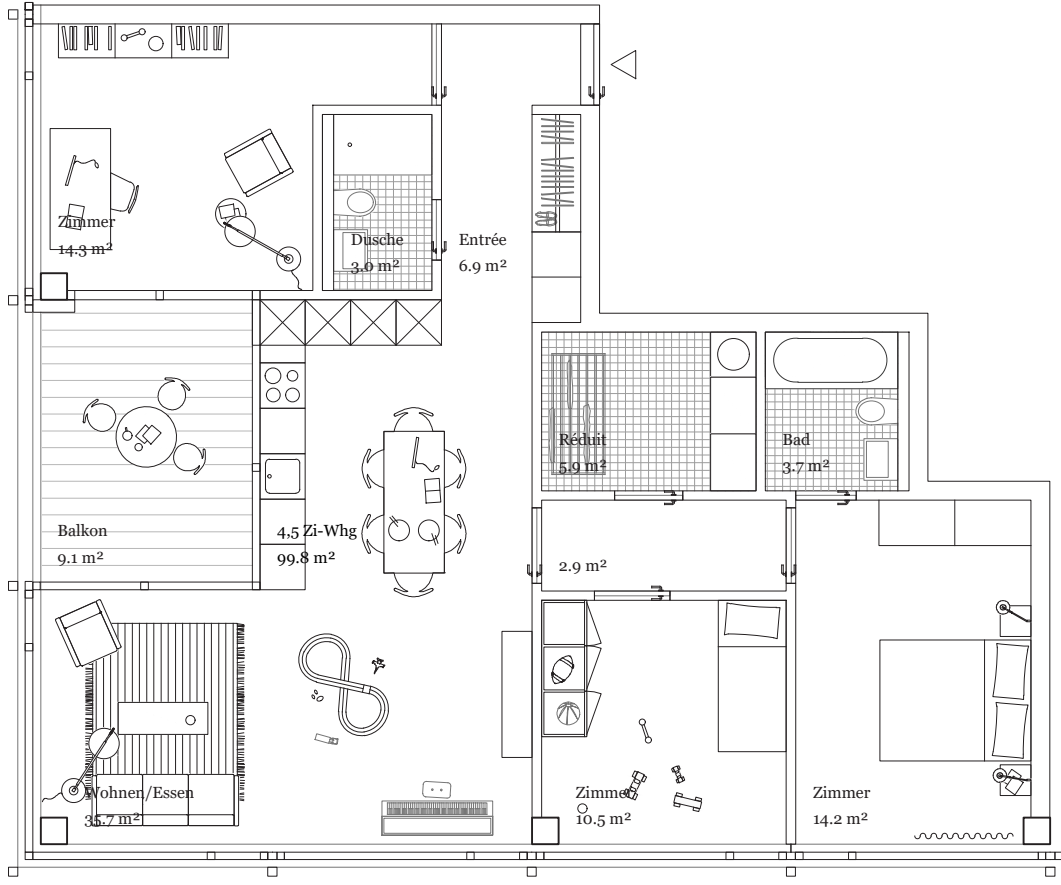


Typologie 4,5 Zimmer Wohnung 1:100

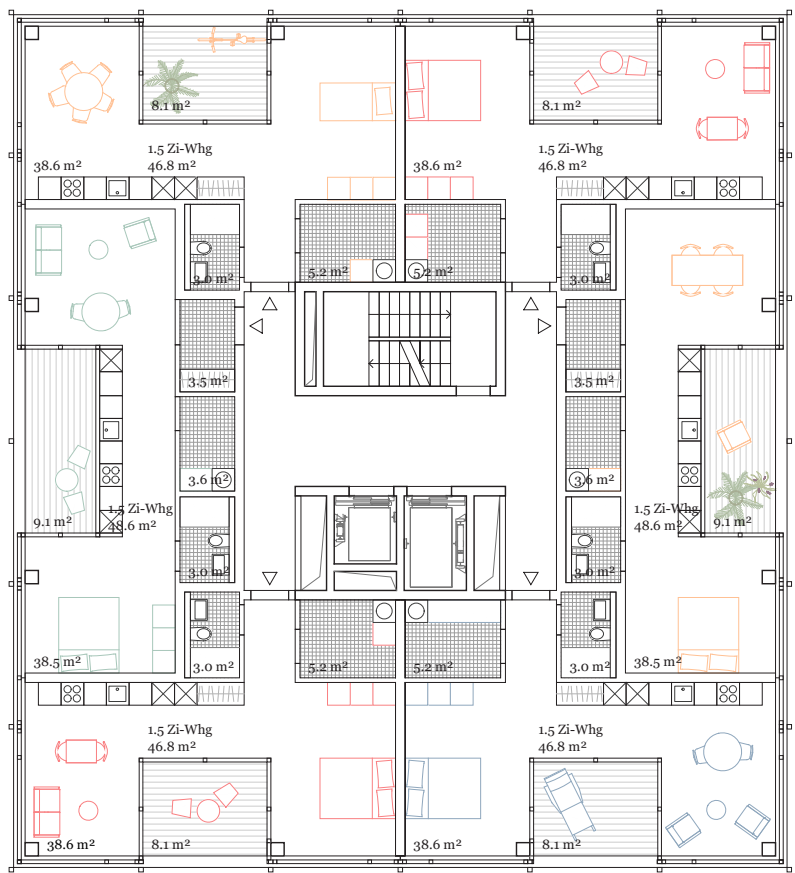


Grundriss 1. Obergeschoss 1:200

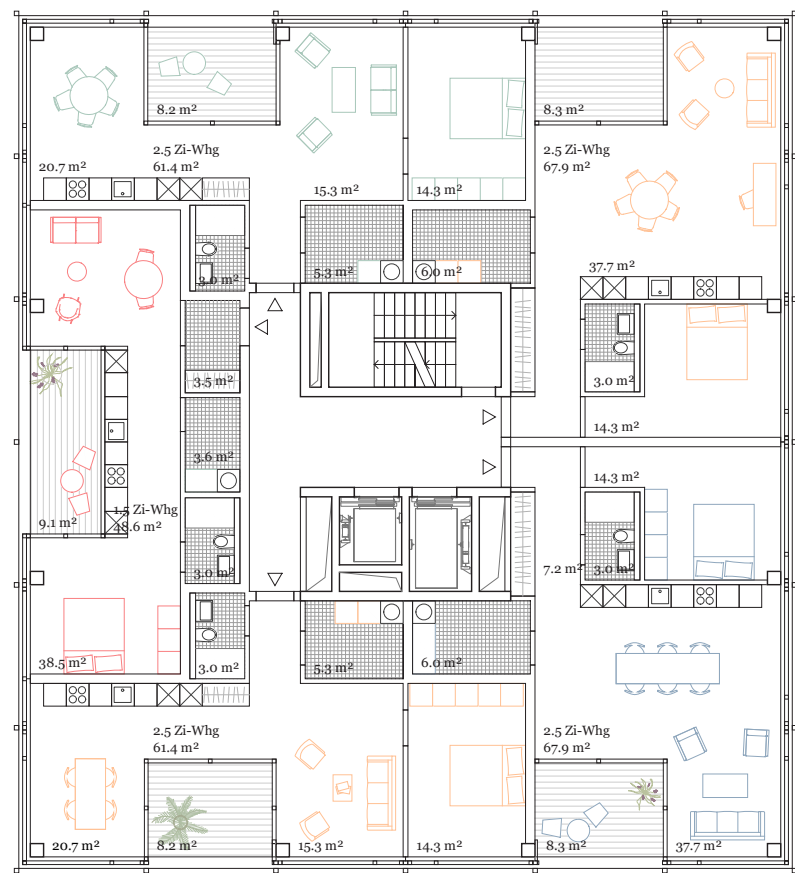

Grundriss 2-3. Obergeschoss 1:200

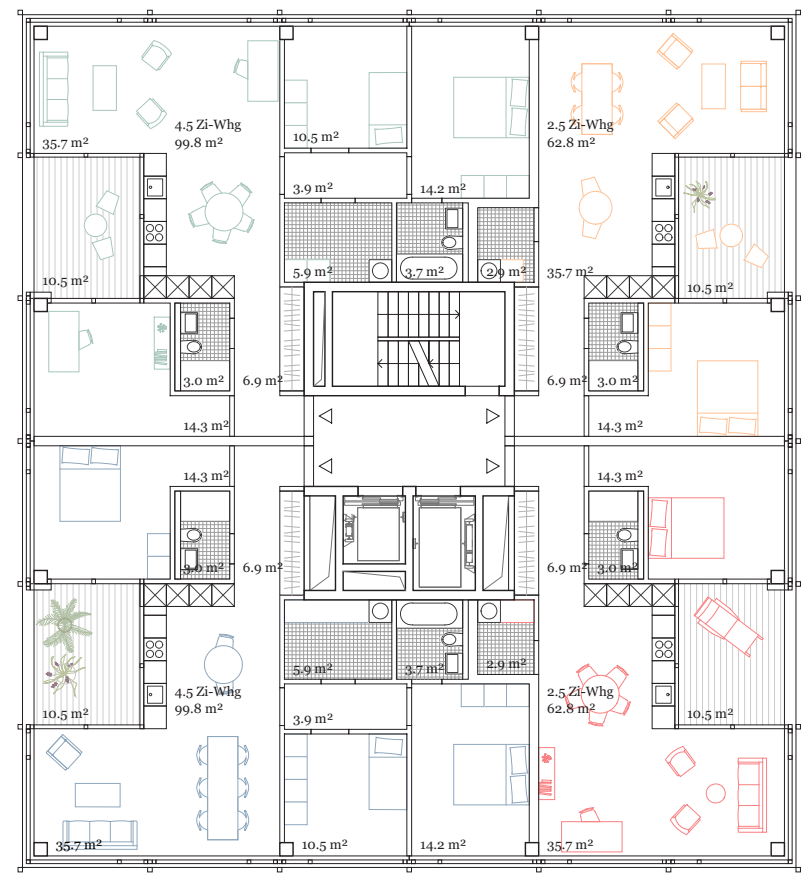


Grundriss 4-7. Obergeschoss 1:200

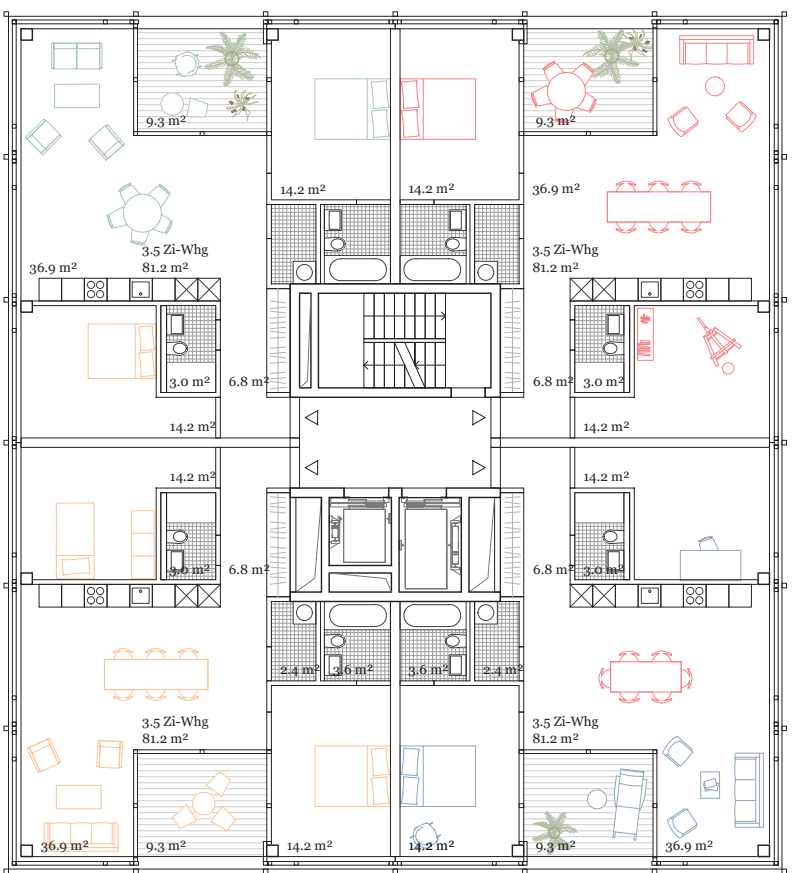

Grundriss 8-12. Obergeschoss 1:200

Grundriss 13. Obergeschoss 1:500

Lärmschutz 1. Obergeschoss 1:500

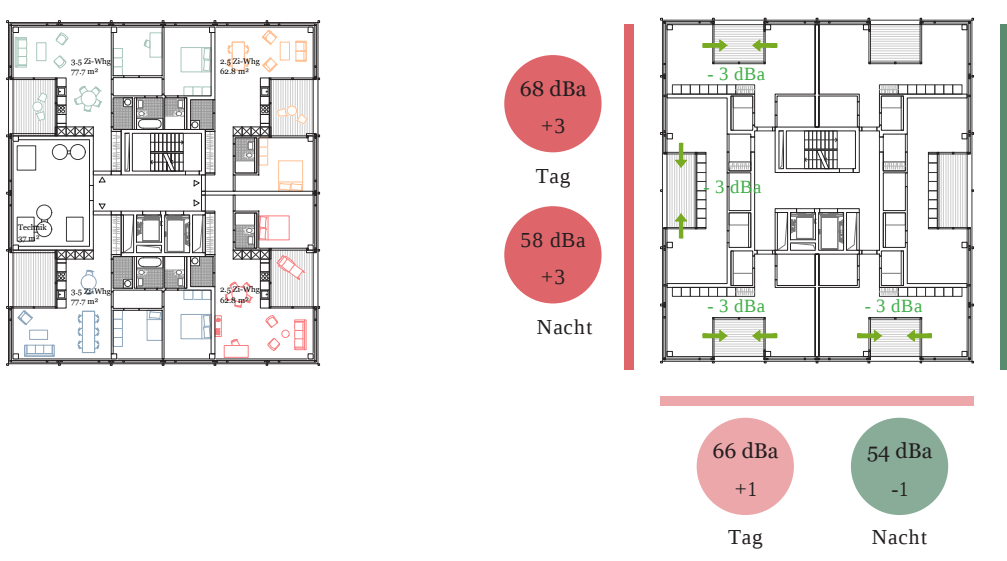

Querschnitt AA 1:200



Längsschnitt BB 1:200

